

BIOISOTHERM


Ufficio Tecnico-Commerciale: via Longhin, 83 - 35129 Padova (PD)
Tel. 049.8687216 Fax. 049.8684624 www.bioisotherm.eu info@bioisotherm.it

TABELLA DELLE LUCI REALIZZABILI

Di seguito le tabelle delle luci raggiungibili [cm] per i solai Termosolaio.

Lo spessore dei pannelli cassero TERMOSOLAIO varia a seconda delle luci da coprire e dei carichi gravanti sullo stesso. Le tabelle seguenti permettono di individuare lo spessore del pannello TERMOSOLAIO conoscendo la luce da raggiungere. Le tabelle sono valide per sovraccarichi fino a 500 Kg/m².

(Per luci superiori a quelle indicate in tabella o per sovraccarichi particolari potete contattare direttamente l'Ufficio Tecnico).

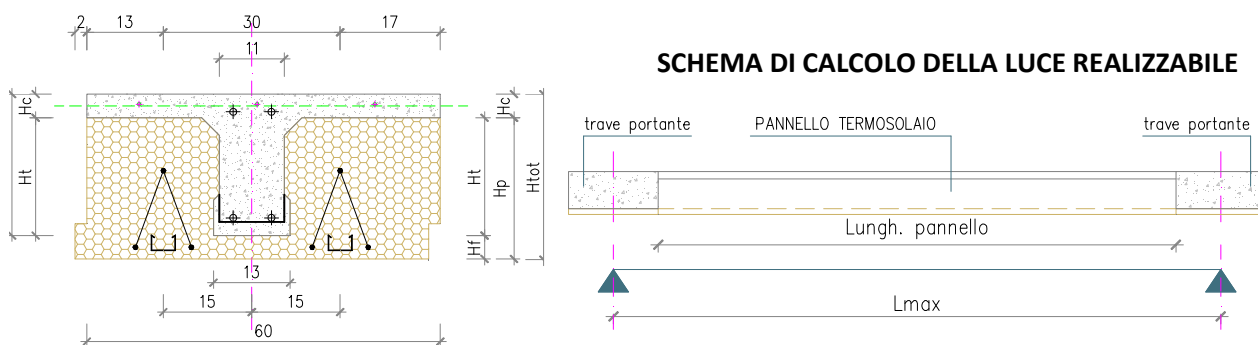

– Tabella delle luci realizzabili [cm] con cappa superiore da 4 cm.

Htot	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Hc	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Hp	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

Hf 4	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700	725	750	775
Hf 5		425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700	725	750
Hf 6			425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700	725
Hf 7				425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700
Hf 8					425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675

– Tabella delle luci realizzabili [cm] con cappa superiore da 5 cm.

Htot	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Hc	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Hp	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

Hf 4	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700	725	750	775	800
Hf 5		450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700	725	750	775
Hf 6			450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700	725	750
Hf 7				450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700	725
Hf 8					450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700

BIOISOTHERM S.r.l.

Via Roma, 14 20842 Besana in Brianza (MB) - Via Longhin, 83 35129 Padova (PD) -
tel. 049.8687216 fax 049.8684624 info@bioisotherm.it – www.bioisotherm.eu