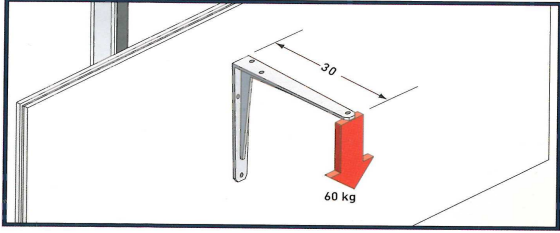
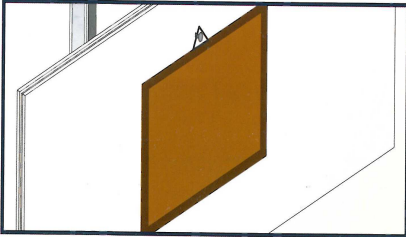
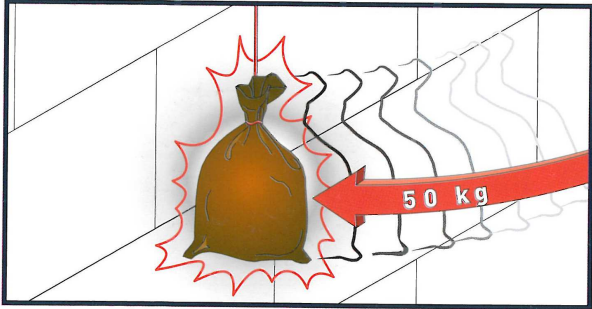
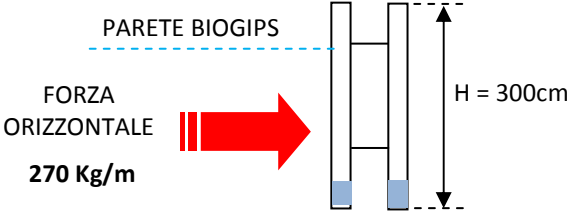


BIOISOTHERM

Ufficio Tecnico-Commerciale: via Longhin, 83 - 35129 Padova (PD)
 Tel. 049.8687216 Fax. 049.8684624 www.bioisotherm.eu info@bioisotherm.it

CARATTERISTICHE MECCANICHE DELLA LASTRA BIOGIPS

- Tabella delle caratteristiche meccaniche della lastra BIOGIPS

Tipologia di prova	Prestazione	Rapporto di Prova		
RESISTENZA AI CARICHI SOSPESI ECCENTRICI				
	Peso di 60 Kg a 30cm dalla parete - NESSUNA LESIONE EVIDENTE -	ISTEDIL 0375/2001-A		
RESISTENZA DI UN TASSELLO				
		TRAZIONE	TAGLIO	
	Tassello ϕ 8/45 nylon	40	132	CSI 255223
	Tassello ϕ 10/65 nylon	32	140	CSI 255224
	Tassello ϕ 8/45 metallico	40	> 100	CSI 255225
Tassello ϕ 10/65 metallico	64	144	CSI 255226	
RESISTENZA ALL'URTO				
	Massa di 50 Kg lasciata cadere da altezza 100-200-300mm - NESSUNA ALTERAZIONE VISIBILE -	ISTEDIL 0375/2001-A		
RESISTENZA A CARICO ORIZZONTALE				
	Spinta orizzontale di 270 Kg/m - LESIONI LATO OPPOSTO -	ISTEDIL 0709/2002-A		

BIOISOTHERM S.r.l.

Via Roma, 14 20842 Besana in Brianza (MB) - Via Longhin, 83 35129 Padova (PD) -
 tel. 049.8687216 fax 049.8684624 info@bioisotherm.it - www.bioisotherm.eu